


Системы креплений для деревянных настилов и коммерческого транспорта



Шурупы со сверлом для монтажа деревянных настилов




Шуруп со сверлом SCT







Шуруп применяется для крепления настилов пола из дерева, фанеры или пластика к основаниям из углеродистой стали и алюминия.


Шуруп изготовлен из закалённой углеродистой стали с поверхностным упрочнением, антикоррозионные покрытия не содержат Cr(VI).

Головка шурупа - потайная с насечками для разрезковки, углублённый шлиц TX30 (для $\Phi=6,3$ мм.), TX40 (для $\Phi=8,0$ мм.).

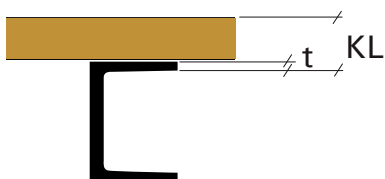

Применение	Шуруп, вид шлица	Обозначение, размер	Фасовка	KL (мм.)	Толщина каркаса
	T30 	SCT7/25-12-6,3x50 SCT7/35-12-6,3x60 SCT7/45-12-6,3x70 SCT7/55-12-6,3x80 SCT7/65-12-6,3x90	500 500 500 500 250	25 35 45 55 65	Сталь : 2,5 - 6,0
	T40 	SCT7/35-15-8,0x70-E SCT7/50-15-8,0x85-E SCT7/65-15-8,0x100-E	500 250 500	35 50 65	Сталь : 3,0 - 7,0
	T40 	SCT7/35-15-B8,0x70-E SCT7/45-15-B8,0x80-E	250 250	35 45	Сталь : 3,0 - 7,0
	T40 	SCT7/35-15-8,3x70E	500	35	Сталь : 2,0 - 3,0 Алюминий : 4,0 - 7,0

Шуруп со сверлом SC



Шуруп применяется для крепления настилов пола из дерева, фанеры или пластика к основаниям из углеродистой стали и алюминия.


Шуруп изготовлен из закалённой углеродистой стали с поверхностным упрочнением, антикоррозионные покрытия не содержат Cr(VI).

Головка шурупа - потайная с насечками для разрезковки, углублённый шлиц TX30 (для $\Phi=5,5$ мм. и $\Phi=6,3$ мм), PH2 (для $\Phi=4,2$ мм. и $\Phi=4,8$ мм.).



Применение	Шуруп, вид шлица	Обозначение, размер	Фасовка	KL (мм.)	Толщина каркаса
	T30	SC5/24-12-5,5X38	1000	24	2,0 - 5,0
		SC5/31-12-5,5X45	1000	31	
		SC5/36-12-5,5X50	1000	36	
		SC5/41-12-5,5X55	1000	41	
	T30	SC6/29-12-U6,3X45	1000	29	2,5 - 6,0
		SC6/34-12-U6,3X50	1000	34	
		SC6/39-12-U6,3X55	1000	39	
		SC6/44-12-U6,3X60	1000	44	
		SC6/49-12-U6,3X65	1000	49	
		SC6/54-12-U6,3X70	500	54	
		SC6/64-12-U6,3X80	500	64	
		SC6/69-12-U6,3X85	500	69	
	T30	SC6/44-15-U6,3X60	500	44	2,5 - 6,0
		SC6/54-15-U6,3X70	500	54	
	T30	SC8/37-HP-12-6,3X55	1000	37	3,0 - 8,0
		SC8/42-HP-12-6,3X60	500	42	
		SC8/52-HP-12-6,3X70	250	52	
		SC8/72-HP-12-6,3X90	500	72	
	H2	SC2/21-H2-4,2X30	1000	21	0,7 - 2,0
		SC2/31-H2-4,2X40	1000	31	
	H2	SC3/25-H2-4,8X35	1000	25	2,0 - 3,0
		SC3/35-H2-4,8X45	1000	35	
		SC3/55-H2-4,8X65	1000	55	


Шуруп со сверлом SWI




Шуруп применяется для крепления настилов пола из дерева, фанеры или пластика к основаниям из деревянных материалов (монтаж "двойного" пола).

Шуруп изготовлен из закалённой углеродистой стали с поверхностным упрочнением, антикоррозионные покрытия не содержат Cr(VI).

Головка шурупа - потайная с насечками для раззенковки, углублённый шлиц Tх30.

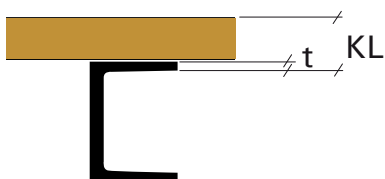


Применение	Шуруп, вид шлица	Обозначение, размер	Фасовка	KL (мм.)	Толщина каркаса
	T30 	SWI/20-P5,5x38	1000	35	-

Крепления для монтажа основных элементов кузова




Шуруп со сверлом SCI



Шуруп применяется для крепления деревянной, фанерной или пластиковой обшивки к стальному каркасу толщиной до 3 мм.


Шуруп изготовлен из закалённой углеродистой стали с поверхностным упрочнением, антикоррозионные покрытия не содержат Cr(VI).

Головка шурупа - потайная с увеличенным фланцем, с тормозными рёбрами на внутренней стороне фланца, шлиц SR2.

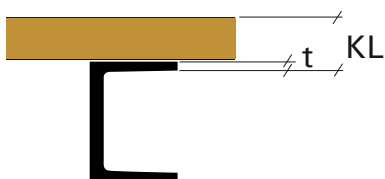

Применение	Шуруп, вид шлица	Обозначение, размер	Фасовка	KL (мм.)	Толщина каркаса
	SR2 	SCI2/10-DS11-SR2/K-4,2x22	1000	10	0,7 - 2
		SCI2/20-DS11-SR2-4,2x32	1000	20	
	SR2 	SCI2/7-F13/SR2/K-4,8x16-GS	1000	7	1 - 2
		SCI3/10-F15/SR2-4,8x19-GS	1000	10	1 - 3
		SCI3/16-F15/SR2-4,8x25-GS	1000	16	
		SCI3/23-F15/SR2-4,8x32-GS	1000	23	


Шурупы SCI, SPT, EIS









Шурупы применяются для крепления полос фиксации груза (ячеистый профиль) к деревянным или фанерным основаниям.


Шуруп изготовлен из закалённой углеродистой стали с поверхностным упрочнением, антикоррозионные покрытия не содержат Cr(VI).

Головка шурупа - линзообразная, углублённый шлиц SR2 или PH2.



Применение	Шуруп, вид шлица	Обозначение, размер	Фасовка	KL (мм.)	Толщина каркаса
	SR2 	SCI/7-D10/SR2-5x13 SCI/9-D10/SR2-5x15	1000 1000	7 9	
	PH2 	SPT/10-7981-4,8x5 SPT/10-7981-4,8x15-B	1000 1000	10 10	
	SR2 	EIS/V68-D11/SR2-P5x25 EIS/V68-S-SR2-PL4,8x20	1000 1000	19 12	


Шурупы со сверлом SP, EIS, SCI



Шурупы применяются для монтажа уплотнителей дверей и крепления полос фиксации груза (ячеистый профиль) к стальным каркасным элементам толщиной до 4 мм.


Шуруп изготовлен из закалённой углеродистой стали с поверхностным упрочнением, антикоррозионные покрытия не содержат Cr(VI).

Головка шурупа - полукруглая, полукруглая с фланцем или линзообразная, углублённый шлиц SR2 или PH2.



Применение	Шуруп, вид шлица	Обозначение, размер	Фасовка	KL (мм.)	Толщина каркаса
	PH2 	SP2/18-7981/PH2/K-P4x25	1000	18	1 - 2
	SR2 	EIS/V15-SR2/L-4,2x16 EIS/V15-SR2-4,2x23 EIS/V15-SR2-4,8x16 EIS/V15-SR2-4,8x22	1000 1000 1000 1000	7 9 7 13	1 - 2 1 - 3 2 - 4 2 - 4
	SR2 	SCI4/10-D11-SR2-4,8X22	1000	10	1 - 4


Шурупы со сверлом SN



Шурупы применяются для монтажа основных элементов конструкции кузова и профильных элементов к стальному каркасу толщиной до 4 мм.


Шуруп изготовлен из закалённой углеродистой стали с поверхностным упрочнением, антикоррозионные покрытия не содержат Cr(VI).

Головка шурупа - полукруглая, углублённый шлиц SR2 .



Применение	Шуруп, вид шлица	Обозначение, размер	Фасовка	KL (мм.)	Толщина каркаса
		SN3/6-7049/SR2-4,2x13	1000	6	1 - 3
		SN3/9-7049/SR2-4,2x16	1000	9	
		SN3/12-7049/SR2-4,2x19	1000	12	
		SN3/18-7049/SR2-4,2x25	1000	18	
		SN3/25-7049/SR2-4,2x32	1000	25	
		SN4/5-7049/SR2-4,8x13	1000	5	2 - 4
		SN4/8-7049/SR2-4,8x16	1000	8	
		SN4/11-7049/SR2-4,8x19	1000	11	
		SN4/17-7049/SR2-4,8x25	1000	17	
		SN4/24-7049/SR2-4,8x32	1000	24	
		SN4/30-7049/SR2-4,8x38	1000	30	
		SN4/37-7049/SR2/K-4,8x45	1000	37	
		SN2/4-7049/SR2-4,2x10,5	1000	4	1 - 2
		SN2/10-7049/SR2-4,2x16	1000	10	


Винтовая заклёпка SRB



Винтовая заклёпка применяется для создания высокопрочного крепления конструктивных элементов к несущим рамным конструкциям или к передней стенке.


Тело заклёпки и винт заклёпки изготовлены из закалённой углеродистой стали с поверхностным упрочнением, антикоррозионные покрытия не содержат Cr(VI).

Бортник заклёпки шестигранный, высотой 3 мм., головка винта потайная, углублённый шлиц TX25.




Применение	Шуруп, вид шлица	Обозначение, размер	Фасовка	KL (мм.)	Диаметр отверстия
	T25 	SRB-TT-F-10205	500	4-6	10,2 - 10,5
		SRB-TT-F-10225	500	6-8	
		SRB-TT-F-10245	500	8-10	
		SRB-TT-F-10265	500	10-12	

Усиленная заклёпка G-Bulb




Заклёпка применяется для соединения конструктивных элементов прицепа, полуприцепа, фургона, изотермического фургона.

Стержень и тело усиленной заклёпки в исполнении ТТО изготовлены из углеродистой стали с цинковым покрытием, в исполнении SSO - из нержавеющей стали марки А2.



Применение	Шуруп, вид шлица	Обозначение, размер	Фасовка	KL (мм.)	Диаметр отверстия
 		G-BULB-TTO-48100	500	1,5 - 3,5	5,0 - 5,2
		G-BULB-TTO-48130	500	3,5 - 6	
		G-BULB-TTO-48150	500	6 - 8	
 		G-BULB-TTO-64130	250	2 - 4,5	6,7 - 6,9
		G-BULB-TTO-64170	250	4,5 - 7	
		G-BULB-TTO-64200	200	7 - 10,5	
		G-BULB-TTO-64230	200	10,5 - 13	
		G-BULB-TTO-64250	200	13 - 15,5	
 		G-BULB-SSO-48100	500	1,5 - 3,5	5,0 - 5,2
		G-BULB-SSO-48130	500	3,5 - 5,5	
		G-BULB-SSO-48150	500	5,5 - 7,5	
 		G-BULB-SSO-64130	250	2 - 4	6,7 - 6,9
		G-BULB-SSO-64150	250	4 - 6	
		G-BULB-SSO-64170	250	6 - 8	
		G-BULB-SSO-64200	200	8 - 10,5	
		G-BULB-SSO-64230	150	10,5 - 12,5	
		G-BULB-SSO-64250	150	12,5 - 14,5	


Усиленная заклёпка Poly-Grip



Заклёпка применяется для крепления профилей защиты, полос крепления груза (ячеистый профиль) к конструктивным элементам фургона, изотермического фургона, полуприцепа, прицепа, в том числе возможна установка в глухие отверстия в фанере.




Стержень и тело усиленной заклёпки в исполнении ТТО изготовлены из углеродистой стали с цинковым покрытием, в исполнении SSO - из нержавеющей стали марки А2, в исполнении ASO - стержень заклёпки изготовлен из нержавеющей стали А2, тело заклёпки - из алюминиевого сплава.

Заклепка диаметром 4,8 мм. может быть поставлена с потайным бортиком по запросу.



Применение	Шуруп, вид шлица	Обозначение, размер	Фасовка	KL (мм.)	Диаметр отверстия
 		POLYGRIP-TTO-D-48100 POLYGRIP-TTO-D-48150 POLYGRIP-TTO-D-48170	500 500 500	1 - 6,5 6 - 11 8,5 - 13	4,9
 		POLYGRIP-TTO-D-64150 POLYGRIP-TTO-D-64200 POLYGRIP-TTO-D-64250	250 250 250	2 - 8 5 - 13 10 - 18	6,5
 		POLYGRIP-SSO-D-48100 POLYGRIP-SSO-D-48150 POLYGRIP-SSO-D-48170	500 500 500	1 - 6,5 5 - 10 8 - 12	4,9
 		POLYGRIP-SSO-D-64130 POLYGRIP-SSO-D-64150 POLYGRIP-SSO-D-64200	250 250 250	2 - 6,5 3,5 - 8,5 7 - 12,5	6,5

Усиленная заклёпка Poly-Grip


Применение	Шуруп, вид шлица	Обозначение, размер	Фасовка	KL (мм.)	Диаметр отверстия
		POLYGRIP-ASO-D-48100	500	4,5 - 11	4,9
		POLYGRIP-ASO-D16-48150	250	11 - 19,5	
		POLYGRIP-ASO-D16-48250	100		
		POLYGRIP-ASO-D-64150	250	1,5 - 9	6,5
		POLYGRIP-ASO-D-64200	250	6 - 14	
		POLYGRIP-ASO-D-64250	250	10 - 18	




Усиленная заклёпка MEGA-GRIP



Усиленная заклёпка для соединения конструктивных частей фургона, изотермического фургона, полуприцепа, прицепа.

Стержень и тело усиленной заклёпки изготовлены из углеродистой стали с цинковым покрытием.



Применение	Шуруп, вид шлица	Обозначение, размер	Фасовка	KL (мм.)	Диаметр отверстия
 		RV6977-8-6-MEGA-GRIP RV6977-8-10XG-MEGA-GRIP	2000 1500	2 - 9,5 2 - 15,9	6,6 - 6,9

Инструменты и принадлежности



Монтажный инструмент CF 250



Установочный инструмент с электрическим приводом.
Для удобства установки в вертикальном положении.
Позволяет производить монтаж в углах и вдоль бортов.
Давление на инструмент оказывает монтажник-оператор.

Инструмент для монтажа самосверлящих шурупов :

- диаметром 5,5 - 8,3 мм.
- длиной 30 - 120 мм.
- с диаметром головки 12 мм. / 15 мм.
- биты Torx T30 - T40

Напряжение 230 В
Мощность 740 Вт
Обороты при полной
нагрузке 1560 об/мин
Габаритные размеры : 200 x 450 x 1150 мм.
Вес установки 10,0 кг.

Монтажный инструмент CF 250-PL



Установочный инструмент с пневмоэлектрическим приводом.

Полуавтоматическая установка саморезов при монтаже настилов из дерева или фанеры.

Давление на инструмент создаётся пневматическим приводом.

Рекомендовано для больших объёмов монтажа.

Напряжение 230 В

Мощность 740 Вт

Обороты при полной нагрузке 1560 об/мин

Габаритные размеры : 500 x 450 x 1150 мм.

Вес установки 24,0 кг.

Рабочее давление 4,5 бар.

Инструмент для монтажа самосверлящих шурупов :

- диаметром 5,5 - 8,3 мм.
- длиной 30 - 120 мм.
- с диаметром головки 12 мм. / 15 мм.
- биты Torx T30 - T40

Монтажный инструмент с электрическим приводом CF 40-15



Ручной установочный инструмент.
Применяется при небольших объёмах работ и для установки крепежа в труднодоступных местах.

Инструмент для монтажа самосверлящих шурупов :

- диаметром 5,5 - 8,3 мм.
- длиной мин. 40 мм.
- с диаметром головки 12 мм. / 15 мм.
- биты Torx T30 - T40

Напряжение 230 В
Мощность 740 Вт
Обороты при полной нагрузке 0 - 1560 об/мин
Общая длина 600 мм.
Вес 5,0 кг.

Пневматический инструмент для установки винта-заклёпки SRB-10-P



Лёгкий, компактный и удобный инструмент со специальной насадкой для установки винтов-заклёпок.

Инструмент для монтажа винта-заклёпки :

- диаметром 10,0 мм.
- биты Torx T25

Скорость холостого хода 625 об/мин
Мощность 0,2 кВт
Рабочее давление 6 бар.
Вес 2,5 кг.

Пневмогидравлический заклёпочник Taurus-2



Пневмогидравлический заклёпочник нового поколения с повышенной производительностью и надёжностью.

Инструмент для монтажа заклёпок :

- алюминиевые 0,0 - 6,0 мм.
- стальные 0,0 - 5,0 мм.
- диаметр стержня - не более 3,2 мм.

Вес 1,6 кг.
 Соединительное звено 6,0 мм.
 Рабочее давление 5 - 7 бар.
 Рабочий шаг 18 мм.
 Сила вытягивания 9000 N
 Расход воздуха на 1 заклёпку 2,3 л.

Пневмогидравлический заклёпочник Taurus-4



Пневмогидравлический заклёпочник нового поколения с повышенной производительностью и надёжностью.

Инструмент для монтажа заклёпок :

- алюминиевые 0,0 - 8,0 мм.
- стальные 0,0 - 6,4 мм.
- диаметр стержня - не более 4,5 мм.

Вес 2,0 кг.
 Соединительное звено 6,0 мм.
 Рабочее давление 5 - 7 бар.
 Рабочий шаг 19 мм.
 Сила вытягивания 20000 N
 Расход воздуха на 1 заклёпку 4,8 л.

Аккумуляторный заклёпочник PowerBird



Аккумуляторный заклёпочник с Li-Ion батареей.

Инструмент для монтажа заклёпок :

- алюминиевые 0,0 - 6,4 мм.
- стальные 0,0 - 6,4 мм.
- заклёпки Bulb-Tite 0,0 - 7,7 мм.
- заклёпки MEGA-GRIP 0,0 - 6,6 мм.

Аккумуляторная батарея..... 12 В
Время полного заряда 60 мин.
Рабочий шаг 20 мм.
Сила вытягивания 13000 N
Вес 2,0 кг.

ШВЕЙЦАРСКИЕ КРЕПЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ

614070 г.Пермь, ул.Студенческая, 30
тел./факс (342) 282-61-94, 282-62-03
тел. (342) 277-24-53
e-mail : info@sfs.perm.ru
www.sfs.perm.ru